




La Multimalla Ferretera es una malla compuesta por alambre de acero galvanizado de larga durabilidad colocado horizontal y verticalmente, electrosoldado en punto de cruce formando aberturas cuadradas o rectangulares homogéneas.

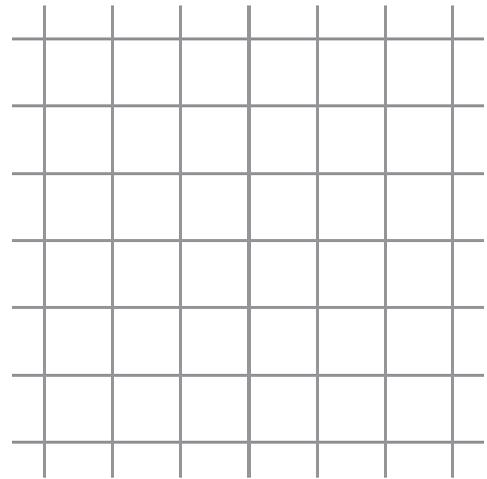

| USO | CARACTERÍSTICAS | VENTAJAS |
|---|---|--|
| Jaulas para Animales Exhibidores comerciales Delimitación sencilla Guía y protección de plantas Refuerzo de vaciado de concreto | Alambre Galvanizado (Resistente a la corrosión) Versatilidad multiusos Uniones firmes y homogéneas Electrosoldadura mediante tecnología de punta | Variedad de aberturas según la necesidad Fácil traslado del rollo Instalación sencilla |

ESPECIFICACIONES

| Calibres | Abertura | | Altura |
|----------|----------|--------------------------|--------|
| # | cm | comparativa de aberturas | m |
| 14 | 5 x 5 | | 1.00 |
| 14 | 5 x 5 | | 1.20 |
| 14 | 5 x 10 | | 1.00 |
| 14 | 5 x 10 | | 1.20 |
| 14 | 2.5 x 5 | | 1.00 |
| 14 | 2.5 x 5 | | 1.20 |

Presentaciones

ABERTURA CUADRADA O RECTANGULAR